
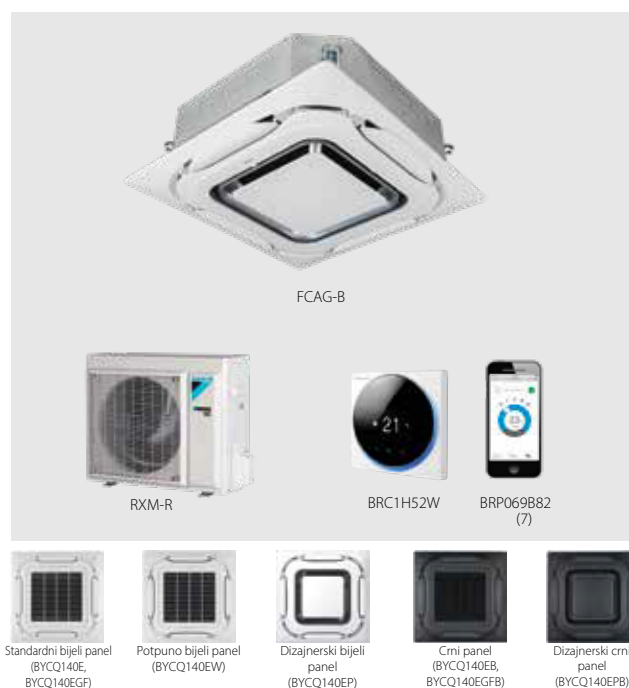


# Kružna kazetna jedinica

Jedinstven komfor s istrujavanjem zraka od 360°

- › Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene
- › Automatski filter poboljšava učinkovitost, smanjuje pogonske troškove i troškove održavanja
- › Dva izborna inteligentna senzora poboljšavaju energetske učinkovitost i komfor
- › Pojedinačno upravljanje lamelama: fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj sobi bez promjene lokacije jedinice!
- › Najniža visina ugradnje na tržištu: 214 mm

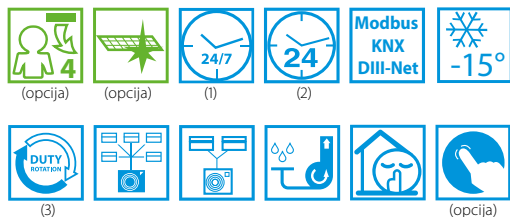

Cijene (uključuje panel BYCQ140E)	FCAG + RXM	35B + 35R	50B + 50R	60B + 60R
Cijena seta bez PDV-a	KM	3.641,-	4.171,-	4.615,-
Cijena seta s PDV-om	KM	4.260,-	4.880,-	5.400,-

Energetska učinkovitost		FCAG + RXM	35B + 35R	50B + 50R	60B + 60R	
Rashladni učin	Nom.	kW	3,50	5,00	5,70	
Učin grijanja	Nom.	kW	4,20	6,00	7,00	
Prijelazna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,94	1,39	1,72
	Grijanje	Nom.	kW	1,11	1,62	2,07
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
	SEER		6,35	6,54	6,40	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	193	266	312	
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A++			
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP/A		4,90	4,30	4,20	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	948	1.419	1.569	

Unutarnja jedinica		FCAG	35B	50B	60A		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm				
			204x840x840				
Težina	Jedinica		18		19		
Filter za zrak	Vrsta		Umrežena smola				
	Model		Standardni paneli: BYCQ140E - bijeli sa sivim lamelama / BYCQ140EW - potpuno bijeli / BYCQ140EB - crni Samočisteći paneli: BYCQ140EGF - bijeli / BYCQ140EGFB - crni Dizajnerski paneli: BYCQ140EP - bijeli / BYCQ140EPB - crni Čisto bijeli (RAL 9010) ili Crni (RAL 9005)				
Dekorativni panel	Boja		Standardni panel: 50x950x950 / Samočisteći paneli: 130x950x950 / Dizajnerski paneli: 50x950x950				
	Dimenzije	VisinaxŠirinaxDubina	mm				
	Težina		kg				
			Standardni panel: 5,4 / Samočisteći paneli: 10,3 / Dizajnerski paneli: 5,4				
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Nisko/Srednje/Visoko	m <sup>3</sup> /min	8,7/10,6/12,5	8,7/10,7/12,6	8,7/11,2/13,6
		Grijanje	Nisko/Srednje/Visoko	m <sup>3</sup> /min	9,3/11,6/13,9	8,7/10,7/12,6	8,7/11,2/13,6
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	49		51
		Grijanje			dBA	49	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dBA	27/31		28/33
		Grijanje	Niski/Visoki način rada		dBA	27/31	
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač		BRC7FA532F / BRC7FA532FB				
	Žičani daljinski upravljač		BRC1H52 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52				
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon	Hz/V	1~/50/60/220-240/220				
Vanjska jedinica		RXM	35R	50R	60R		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm				
			550x765x285				
Težina	Jedinica		32		49		
Razina zvučne snage	Hlađenje		dBA	61	62	63	
		Grijanje		dBA	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
		Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18	
Radna tvar	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO <sub>2</sub> eq	R-32/0,76/0,52/675,0				
Dimenzije priključka	Tekućina	OD	mm	6,35	6,35		
		Plin	mm	9,50	12,7		
	Duljina cijevi OU - IU	Max.	m	20,0	30		
	Dodatno punjenje radne tvari		kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)			
	Visinska razlika IU - OU	Max.	m	20,0			
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon	Hz/V	1~/50/220-240				
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	13		16		

Opcije: (1) S žičanim daljinskim upravljačem (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) BYCQ140E: potpuno bijeli panel sa sivim lamelama; BYCQ140EW: potpuno bijeli panel s bijelim lamelama; BYCQ140EGF: potpuno bijeli paneli; (5) BYCQ140EW ima bijele izolacije. Prašina se brže formira na bijelim izolacijama pa savjetujemo da ne stavljate BYCQ140EW dekorativni panel u okruženje izloženo velikim količinama prašine.; (6) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте; (7) Produžni kabel: EWHAR1 je potreban za kombinaciju BRP069B82 i samočistećeg panela